

FILTRES INOX MULTICARTOUCHES (H-SICF)

La série de carters multi-cartouches (de 3 à 75 cartouches) est fabriquée en Inox 316L ou 304 afin de permettre une résistance optimale à la corrosion et à la température.

Il existe deux versions de ce filtre, l'un avec une Pmax de 6 bars et l'autre avec une Pmax de 10bars. La température max est de 150°C. Le joint d'étanchéité est en EPDM en standard (autres joints disponibles sur demande).

Les raccords entrée / sortie sont en BSP 1.5 ou 2". Les raccords à brides ou tri-clamp sont disponibles sur demande.

Ces carters acceptent des cartouches de type DOE avec un diamètre 2.5" (63mm) ou 2.6" (66mm) avec des longueurs de 10, 20, 30 et 40".

Fermeture V-Clamp ou boulons basculants sur demande.


Le filtre est électropoli en standard (possibilité de microbillage en option).

Plan des filtres sur demande– Ces carters respectent la directive européenne 97/23/CE (PED) concernant les appareils sous pression.


NB : Ces carters existent en fermeture boulons basculants. Dans cette configuration, ils acceptent des cartouches DOE et 222 (fin ou flat) avec des diamètres de 2.5, 2.6 et 2.7".



Dimensions

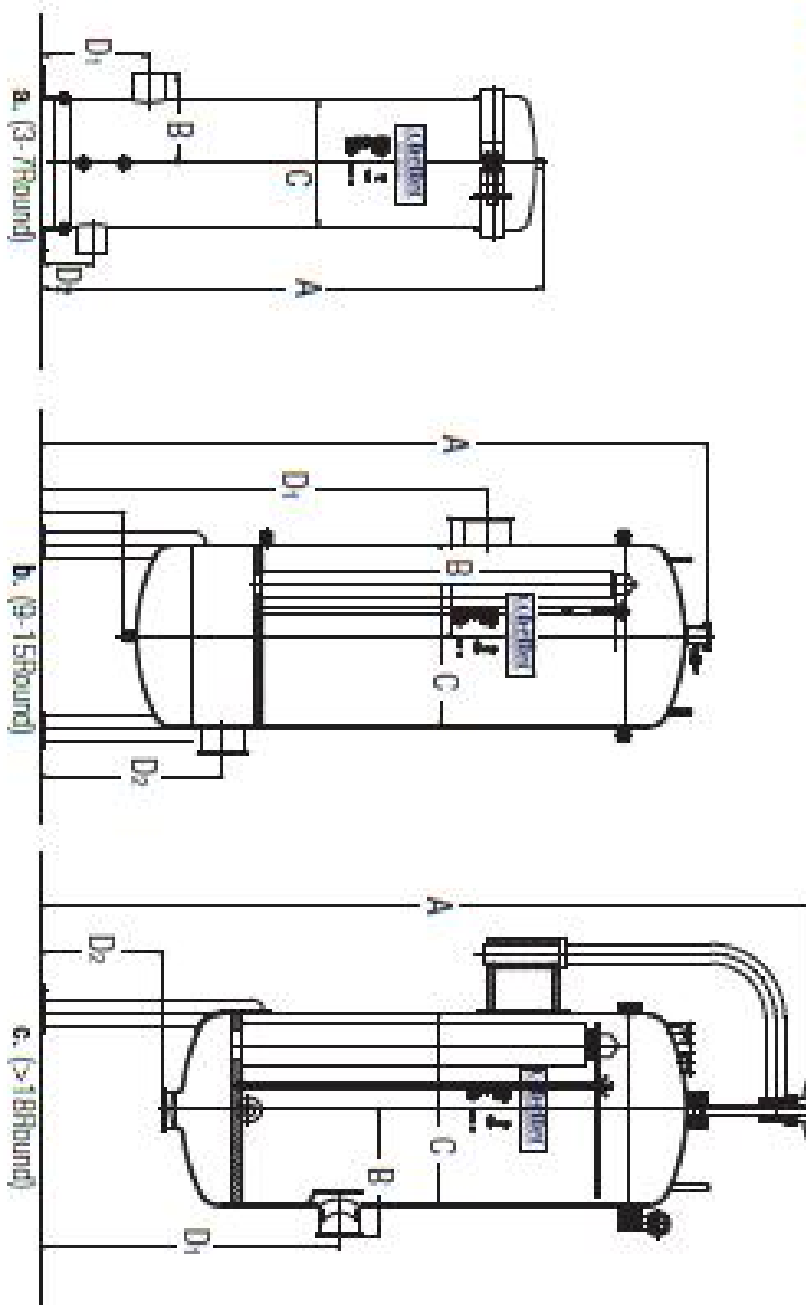

	3-Round			5-Round			7-Round			11-Round			15-Round			18-Round			24-Round		
	20"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"	30"	40"
A	777	1027	1277	1027	1277	1037	1287	1306	1646	1463	1713	1710	1980	1720	1970						
B	132	132	132	132	132	155	155	215	215	240	240	240	240	290	290						
C	204	204	204	204	204	250	250	350	350	400	400	400	400	500	500						
D1	170	170	170	170	170	170	170	961	961	960	960	635	635	660	660						
D2	125	125	125	125	125	125	125	380	380	400	400	250	250	250	250						

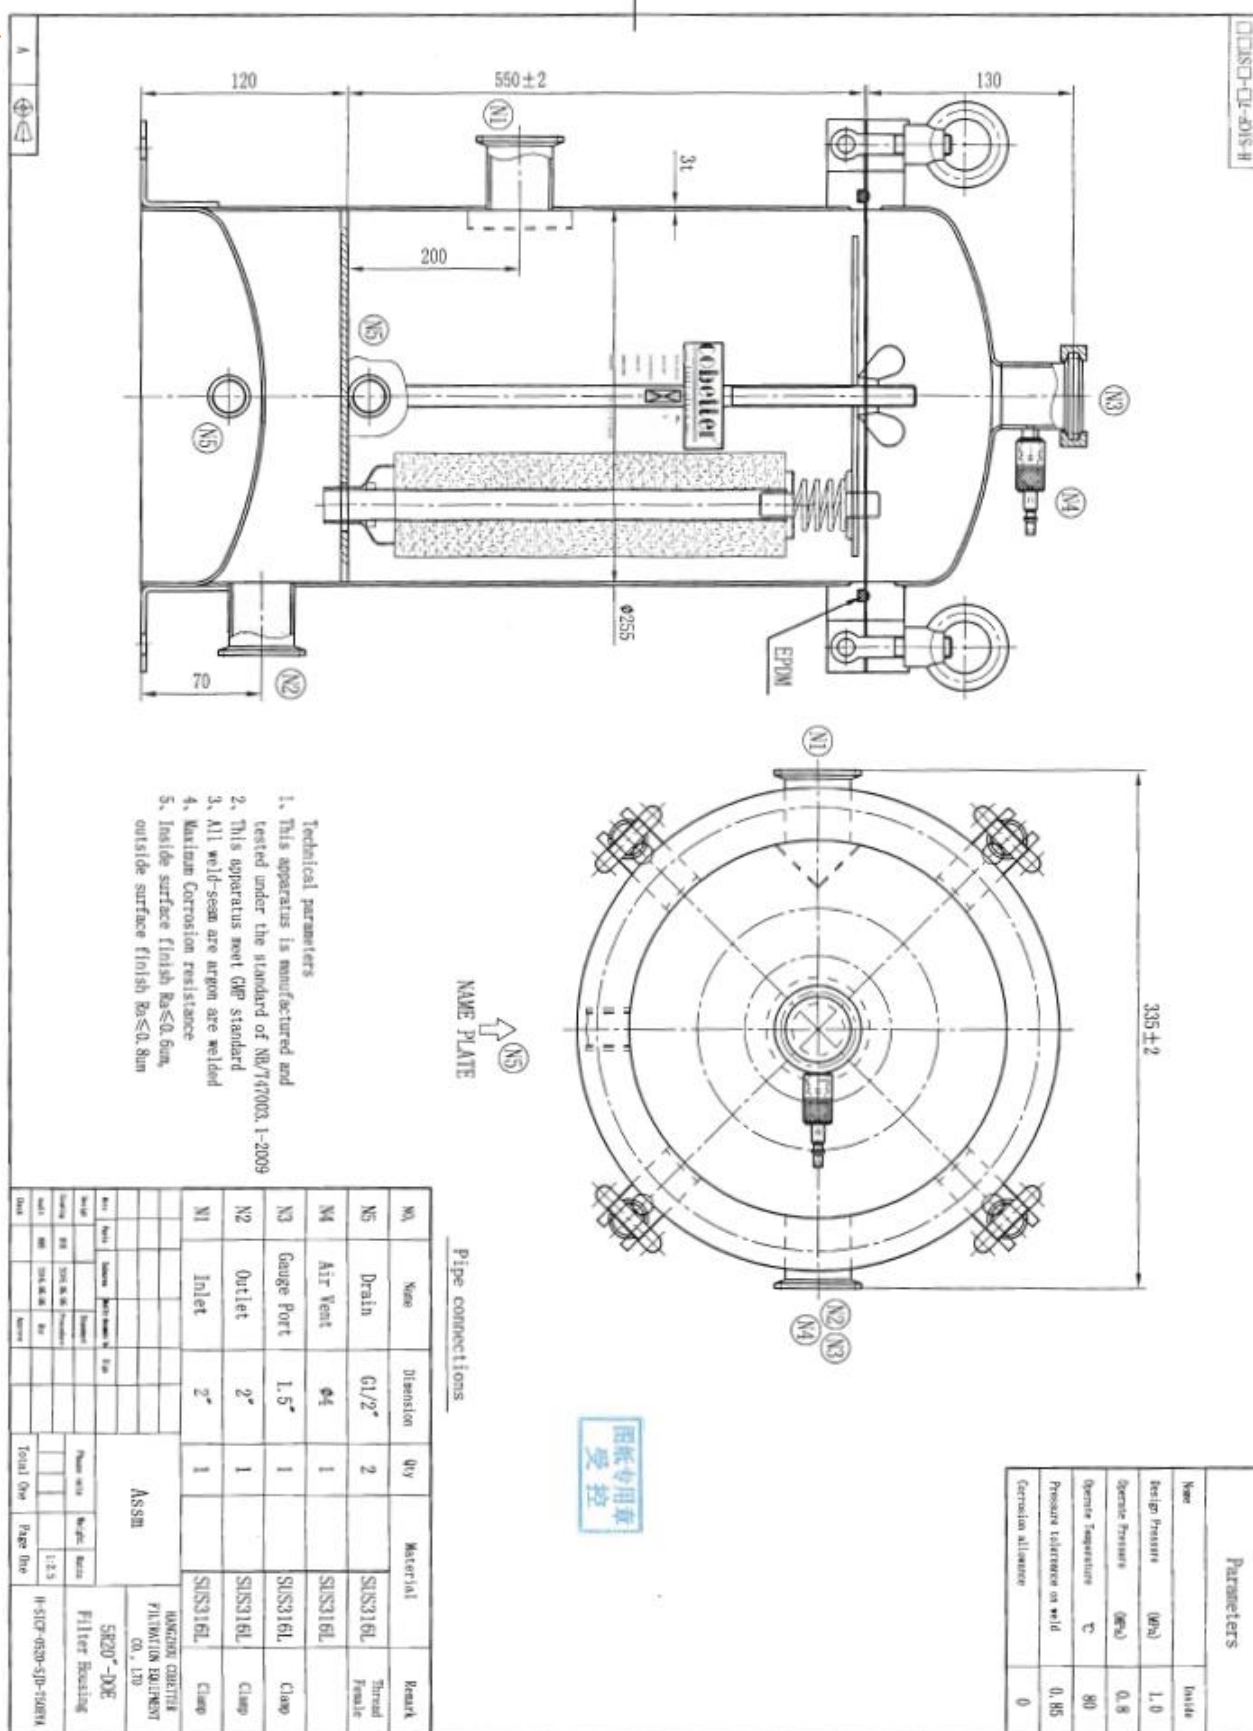

	HSICF	09	20	S	S	C	T50	E	X	A
Type de filtre	HSICF									
Nombre de cartouche		3-5-7-9...75								
Taille du filtre			10 inch 20 inch 30 inch 40 inch							
Matériel				F – 304 S – 315L						
Embouts					S – 226 T – 222 D – DOE J – DOE&222					
Fermeture						D – Boulons basculants C – Clamp				
Entrée/Sortie							T38 – Tri Clamp DN38 (3-5 cartouches) T50 – Tri Clamp DN50 (7-12 cartouches) F32 – Brides DN32 (3-5 cartouches) F40 – Brides DN 40 (7-12 cartouches)			
Joint								S – Silicone E – EPDM V – Viton F – PTFE P – PFA/Viton		
Pression									X – 0,6MPa Y – 1,0MPa	
Finition										A – Miroir Poli