



CARTOUCHES CHARBON ACTIF "PURE" (NSF)

CARTOUCHE FILTRANTE CHARBON ACTIF "PURE"



- + Cette cartouche est conçue spécifiquement pour filtrer le chlore et ainsi enlever le goût et l'odeur de l'eau,
- + Cette Cartouche de charbon extrudée de noix de coco offre une grande capacité d'absorption du chlore et des odeurs
- + Pas de particules de charbon relarguées
- + Filtration nominale
- + Trois finesses de filtration disponibles : 1, 5 et 10µm.
- + Deux tailles de cartouches existantes : 9"3/4 et 20".
- + Deux diamètres de cartouche : 2.5" et 4.5"
- + Température d'utilisation comprise entre 10 et 52°C.
- + Performances testées et vérifiées par un laboratoire indépendant
- + Cartouches testées et certifiées Standard NSF 42

Applications :

- ▶ Traitement d'eau de stérilisation
- ▶ Pharmaceutique
- ▶ Protection des membranes d'osmoseurs
- ▶ Dialyse



Caractéristiques d'utilisation :

Finesse de filtration : 1, 5 et 10µm

Débits : 1GPM (3.6L/mn)

Pression d'utilisation : de 0.8 à 10 bar

Température d'utilisation : de 10 à 52°C

Nomenclature :


Désignation	Référence	Cdt	Filtre µm	Hauteur
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73316	20	1	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73313	20	5	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73307	20	10	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73309	12	1	20"
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73308	12	5	20"
Bloc charbon actif, diamètre 2,5 pouces	73306	12	10	20"
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73319	12	1	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73323	12	5	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73303	12	10	9"7/8
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73342	6	1	20"
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73345	6	5	20"
Bloc charbon actif, diamètre 4,5 pouces	73304	6	10	20"



Données techniques :


Laboratory Test Results Filters 2.5"x20" 1 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi

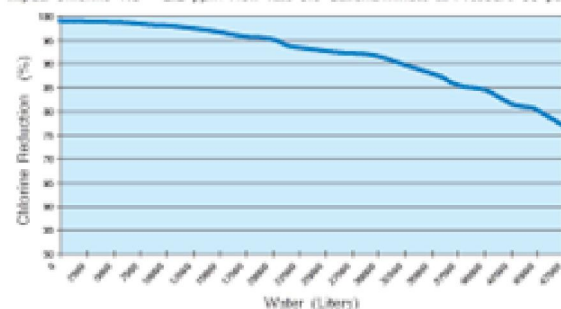

Laboratory Test Results Filters 2.5"x20" 5 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi

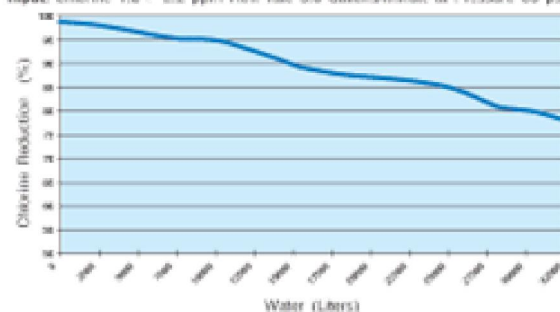


Laboratory Test Results Filters 2.5"x20" 10 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi




Laboratory Test Results Filters 2.5"x9.75" 1 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi

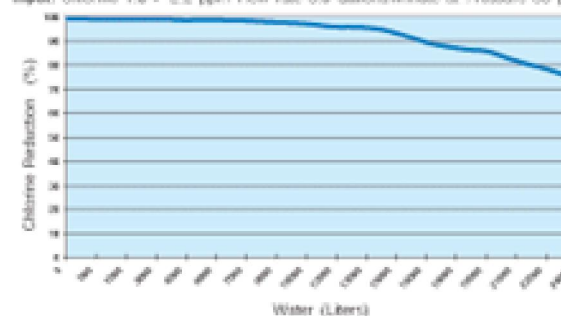

Laboratory Test Results Filters 2.5"x9.75" 5 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi

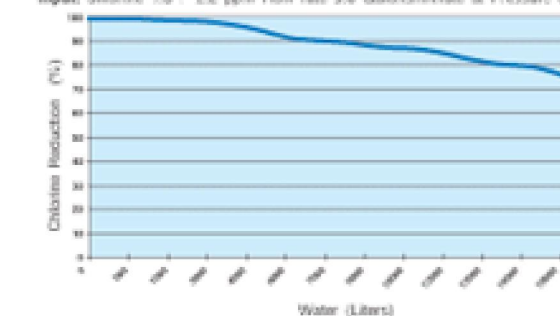

Laboratory Test Results Filters 2.5"x9.75" 10 Micron
Chlorine Reduction test

Test Performance:
Input: Chlorine 1.8 ± 2.2 ppm Flow rate 3.0 Gallons/Minute at Pressure 60 psi

