FILTRES INOX MONOPOCHE

La série des carters à poche est fabriquée en Inox 304 et est disponible en Inox 316L sur demande. Le passage en Inox 316L permet une résistance optimale à la corrosion et à la température. Il est idéal pour une préfiltration avec un débit important

La pression max dôutilisation est limitée à 10bars. La température maximale autorisée, varie en fonction du mode de fermeture du filtre. Limitée à 150°C pour la version à boulons basculants et à 100°C pour la version clamp (pour exemple la photo sur le côté montre un filtre à boulon basculant).

Il existe plusieurs types de raccords pour ces filtres. En raccord tri-clamp pour les DN38 et 50 et à brides pour les DN50.

Il nôexiste que deux tailles (taille 1 : 430mm, 16.5ñ et taille 2 : 810mm, 31.9ñ) pour un seul diamètre (7ñ = 178mm)

.

Un version ñTop Inletñ est disponible sur demande (version avec lôarrivé dôeau par le couvercle).

En standard le filtre est microbillé.

Concernant la version avec boulon basculant, il en existe deux versions. Une version dite ñlourdeñ et une version plus économique et plus légère.

Ces carters respectent la directive européenne 97/23/CE (PED) concernant les appareils sous pression.

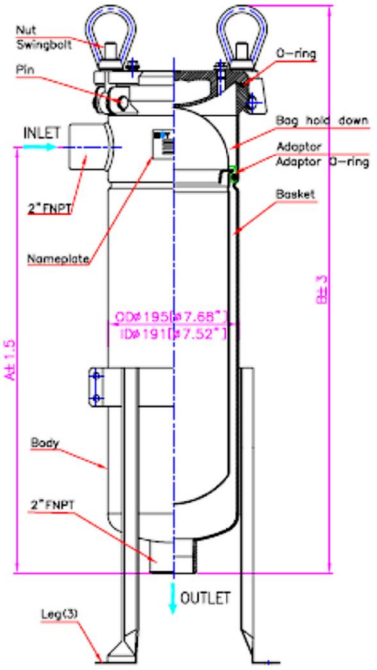

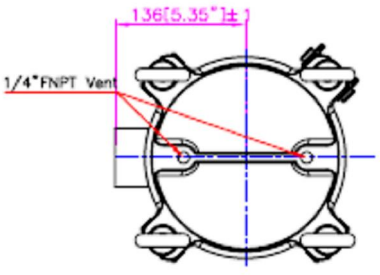

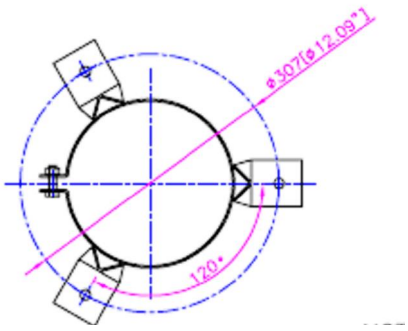

HSBF – 01 – 01 – S – D – T50 – E – X - A

Type de filtre
HSBF
MEBH
HEBF

Nombre de cartouche
01

Taille du filtre
01 – 180*430
02 – 180*810

Matériel
F – 304
S – 316L

Fermeture
D – Boulons Basculants

Entrée/Sortie
T38 – Tri Clamp DN38
T50 – Tri Clamp DN50
F50 – Brides DN50

Joint
S – Silicone
E – EPDM
V – Viton
P – PFA/Viton

Pression
X – 0,6MPa
Y – 1,0MPa

Finition
A – Miroir Poli
C- Sablé S- Brossé