



CORPS DE FILTRE INOX SERIE POCHE CLAMP



Les corps de filtre Inox à poche de 7'' sont utilisés dans de nombreux process modernes. Le couvercle est équipé du système de fermeture V-Clamp ce qui permet de travailler à des pressions pouvant aller jusqu'à 10 bar. Deux diamètres et quatre longueurs de corps de filtres sont disponibles. L'entrée se situe sur le côté et la sortie sur le bas. Il est idéal pour les process en continu.

Caractéristiques :

- Poche ultra résistante
- Finition microbillée
- Compatible PED 97/23/EC
- Tenue en pression jusqu'à 10 bar
- Système de fermeture V-Clamp
- Pieds ajustable en option
- Event ou prise manomètre en ¼''

Chaque corps de filtre à un numéro de série unique permet une traçabilité totale.

Le corps de filtre en diamètre 4'' est disponible uniquement avec une entrée / sortie en 1.5'' BSP (bride en option) avec des poches de taille 03 et 04.

Le corps de filtre en diamètre 7'' est disponible uniquement avec une entrée / sortie en 2'' BSP (bride en option) avec des poches de taille 01 et 02.

La finition standard est microbillée, possibilité de finition électropolie sur demande (option). Le joint d'étanchéité standard est le Buna-N. Option joint disponible : EPDM, Téflon ou Viton.

Le matériel utilisé est de l'Inox 304, possibilité de fabrication en 316L sur demande.

Les modèles à fermeture V-Clamp (VC) font parties de la série MEBH

DONNEES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation :

Pression maximum : 10 bars

Température maximum : 100°C (V-Clamp)

Matériel :

Corps : acier inoxydable 304L

Joint : Buna-N

Finition :

Microbillé

BAG	A	B
1#	572[22.5"]	499[19.6"]
2#	967[38.1"]	894[35.2"]

Connections :

Entrée/Sortie : 1.5" bspf (VC)

Entrée/Sortie : 2" bspf (SW)

Event : ¼" bsp

Compatibilité :


PED conforme à 97/23/EC

Groupe fluide : Liquide groupe 2

Exceptions : Groupe 1 Liquide - Explosif

ATEX : conforme à 94/9/EC, niveau CE Ex II 2 GD c X

Codification* :

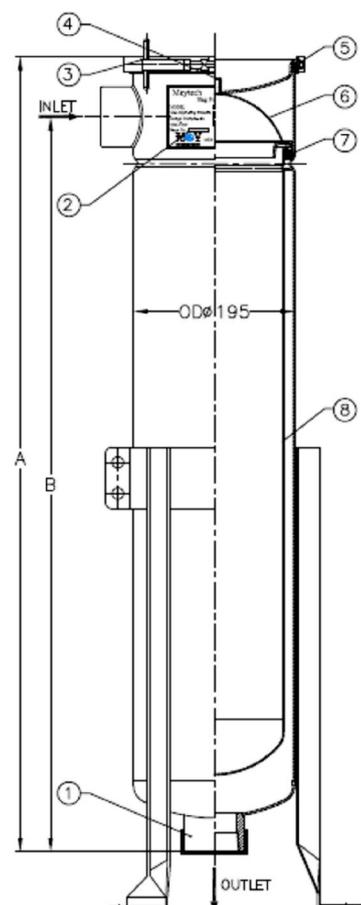

Modèle	Diamètre	Taille	Materiel	Raccord	Fermeture	Finition
MEBH	4"	03	304	1.5BSP = 1.5"BSP	VC=V-Clamp	GB=Microbille
		04	316L	1.5F = 1.5" Bride		EP=Electropolish
	7"	01		2BSP = 2" BSP		

Ex : MEBH-7"-01-316L-2BSP-VC-GB

* : Pour toute option demandée (joints, pieds...) il est nécessaire de le préciser à la commande. Pas de codification spéciale pour ces options